



ПЕЛЕТНИ КАМИНИ

SUNSYSTEM

Повече от 25 години създаваме **висококачествени европейски продукти**, на които се доверяват и които са ценени в цяла Европа и извън нея. Под нашата търговска марка **SUNSYSTEM**, ние гордо предлагаме отоплителни и термо решения, признати с тяхната **надеждност, ефективност и модерен дизайн**.

Днес продуктите на **SUNSYSTEM** са предпочитани от клиенти в над **70 страни по света**, което отразява нашата отдаденост на иновациите и дългосрочните партньорства, изградени върху качество и доверие.

Производство и съоръжения

Нашите производствени, складови и търговски съоръжения обхващат повече от **40 000 квадратни метра**, стратегически разположени в **Шумен и София, България, и в Лайпциг, Германия**. Оборудвани с модерни технологии и производствени линии, тези съоръжения осигуряват оптимална производствена ефективност и постоянно високо качество на продуктите.

Нашият екип и стандарти за качество

Над 500 висококвалифицирани специалисти са в основата на нашия успех.

Техният опит и всеотдайност гарантират, че всеки продукт отговаря на най-високите международни стандарти.

Всички производствени процеси се извършват в пълно съответствие със **системите за управление на качеството ISO 14001:2015 и ISO 9001:2015**, осигурявайки непрекъснат контрол на качеството и подобрене на всеки етап - от проектиране и производство до тестване и доставка.

Нашата продуктова гама

Продуктовото портфолио на **SUNSYSTEM** предлага широка гама от **отоплително и термално оборудване**, проектирано да отговори на нуждите на всяко домакинство и да осигури **мощни промишлени решения**.

От битови бойлери и слънчеви системи до мащабни решения за топлинна енергия, нашите продукти са създадени, за да осигурят **комфорт, устойчивост и дългосрочна производителност**.

Нашата мисия

Ние съчетаваме **иновации, прецизност и отговорност**, за да разработваме продукти, които подкрепят устойчивото бъдеще и подобряват комфорта на ежедневието. Нашият ангажимент към **качеството и надеждността** продължава да прави **SUNSYSTEM** доверено име в енергийно ефективните отоплителни системи по целия свят.

гр. Шумен 9700
бул. Мадара 12
България

гр. София 1839
ул. Челопешко Шоце 13
България

Лайпциг 04523
Carsdorfer Höhe 10
Германия

+359 54 874 555 / +359 700 17 343

sales@sunsystem.bg

www.sunsystem.bg



СЪДЪРЖАНИЕ

Пелетни камини с водна риза

VISION	4-5
CALOR	6-7
TREND	8-9
ADVANT	10-11
CONCEPT	12-13
COMFORT NEW	14-15

Пелетни камини с въздушна циркулация

AMBIENT 8-10	16-17
AMBIENT DUO 13	18-19





Предимства

1. Бърза и лесна инсталация.
2. Надежден и гъвкаво функциониращ софтуер.
3. Ясни и конкретни функции за потребителя на камината.
4. Разширени функции, улесняващи инсталатора при различните инсталации.
5. Сензор за изгорели газове до 500 °C.
6. Сензор за стайна температура.
7. Трансмисия за налягане.
8. Многоезичен контролер.



Моделът се предлага в три цвята:
Coffee brown, Swan White, Anthracite Grey.



Пелетните камини SUNSYSTEM Vision са отличен избор за отопление, осигурявайки комфортна топлина и уют. Моделът се отличава с вдъхновяващ модерен дизайн с изцяло стъклена врата и елегантен избор от цветове.

Компактният размер, бързият монтаж и лесната поддръжка на камините Vision гарантират удобство при ежедневна употреба. Процесът на горене се контролира от микропроцесорен контролер с опции за ежедневно и седмично програмиране.

Вграденият Wi-Fi модул позволява камината да се управлява изцяло онлайн чрез мобилно устройство.

Автоматично запалване и пелетоподаване.
Управление на вградената помпа за
отоплителна инсталация.
Управление от външен термостат.

Препоръчително гориво:

Дървесни пелети КЛАС А ϕ 6÷8 mm EN 14961-2:2011






VISION 13

VISION 18

VISION 25

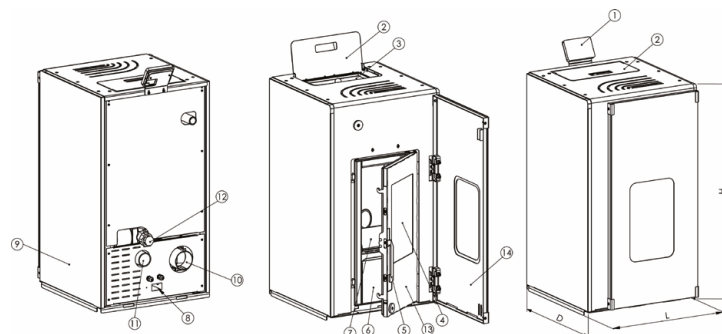

1. Управление (контролер)
2. Капак на бункера за пелети
3. Бункер за пелети
4. Термоустойчиво стъкло
5. Дръжка на врата
6. Чекмедже за пепел
7. Пелетна горелка

8. Електрическо захранване
9. Декоративни странични панели
10. Комин
11. Тръба входящ въздух
12. Тръба студена вода
13. Вътрешна врата
14. Външна врата

Технически характеристики

		VISION 13	VISION 18	VISION 25
Номинална мощност	kW	13 kW	18 kW	25 kW
Редуцирана топлинна мощност	kW	5,5 kW	7,1 kW	11 kW
Мощност топлоотдаване на водната риза	kW	11 kW	15,5 kW	21,5 kW
Височина H	mm	915	965	1065
Ширина L / Дълбочина D	mm	523/528	523/528	611/588
Обем водна риза	L	18	23	35
Обем на разширителния съд	L	8	8	8
Максимално работно налягане	bar	2	2	2
Препоръчително работно налягане	bar	1.2-1.3	1.2-1.3	1.2-1.3
Ел. захранване / Мощност на ел. част	V/Hz/W	230/50/400	230/50/400	230/50/400
Вместимост бункер пелети	L	20	21,5	41,5
Тегло	kg	114	147	180
Тръба входящ въздух	mm	ø50	ø50	ø50
Изх.газове -Присъединяване комин	mm	ø80	ø80	ø80
Изход / Вход водна риза		Щуцер ø 1"	Щуцер ø 1"	Щуцер ø 1"
Температура на изходящите газове	°C	<180	<180	<180
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24 ч. работа на 30 % от макс.мощност)	kg/ч	0,8	1,1	1,5
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност	h	4,5	4	5
Съдържание на CO в димния газ изчислено към 13 % O2 при номинална топлинна мощност	mg/Nm3	0,02%	0,02%	0,02%
Ефективност	%	87,5	89	91,2



CLASS A



Предимства

1. Бърза и лесна инсталация.
2. Надежден и гъвкаво функциониращ софтуер.
3. Ясни и конкретни функции за потребителя на камината.
4. Разширени функции, улесняващи инсталатора при различните инсталации.
5. Сензор за изгорели газове до 500 °C.
6. Сензор за стайна температура.
7. Трансмитер за налягане.
8. Многоезичен контролер.

Available on the
App StoreGET IT ON
Google Play

Моделът се предлага в три цвята:
Cappuccino, Swan White, Pine Green.



Пелетните камини Calor впечатляват със заоблените си форми, елегантните си гланцови повърхности и свежите си цветове. Серията предлага пълна функционалност и висока ефективност при отопление на помещения до 145 квадратни метра.

Моделът се предлага в два варианта на мощност и три модерни цвята, в съответствие с тенденциите в интериорния дизайн, което улеснява намирането на място във всеки дом, офис или хотелско фоайе.

Автоматично запалване и пелетоподаване.
Управление на вградената помпа за
отоплителна инсталация.
Управление от външен термостат.

Препоръчително гориво:


Дървесни пелети КЛАС А $\varnothing$ 6÷8 mm EN 14961-2:2011





CALOR 13

CALOR 18

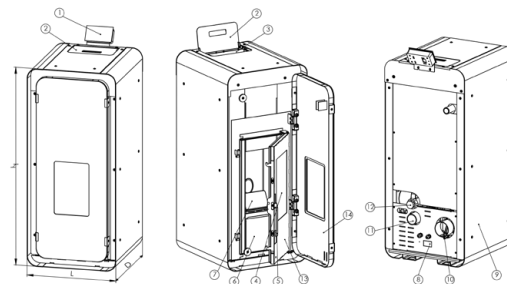

1. Управление (контролер)
2. Капак на резервоара за пелети
3. Бункер за пелети
4. Термоустойчиво стъкло
5. Дръжка на вратата
6. Чекмедже за пепел
7. Пелетна горелка
8. Електрическо захранване
9. Декоративни странични панели
10. Комин
11. Тръба входящ въздух
12. Тръба студена вода
13. Вътрешна врата
14. Външна врата

Технически характеристики

		CALOR 13	CALOR 18
Номинална мощност	kW	13 kW	18 kW
Редуцирана топлинна мощност	kW	5,5 kW	7,1 kW
Мощност топлоотдаване на водната риза	kW	11 kW	15,5 kW
Височина H	mm	1005	1055
Ширина L / Дълбочина D	mm	475/580	475/580
Обем водна риза	L	18	23
Обем на разширителния съд	L	8	8
Максимално работно налягане	bar	2	2
Препоръчително работно налягане	bar	1.2-1.3	1.2-1.3
Захранващо напрежение	V/Hz/W	230/50/400	230/50/400
Вместимост бункер пелети	L	20	22
Тегло	kg	150	180
Тръба входящ въздух	mm	ø50	ø50
Тръба изходящи газове – Присъединяване комин	mm	ø80	ø80
Изход водна риза		Щуцер 1"	Щуцер 1"
Вход водна риза		Щуцер 1"	Щуцер 1"
Температура на изходящите газове	°C	<180	<180
Среден разход на гориво за час (изчислено при 24 ч. работа на 30% от макс.мощност)	kg/ч	0,8	1,1
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност	h	4,5	4
Съдържание на CO в димния газ, изчислено към 13% O2 при номинална топлинна мощност	mg/Nm3	0,02%	0,02%
Ефективност	%	87,5	89

Предимства

1. Бърза и лесна инсталация.
2. Надежден и гъвкаво функциониращ софтуер.
3. Ясни и конкретни функции за потребителя на камината.
4. Разширени функции, улесняващи инсталатора при различните инсталации.
5. Сензор за изгорели газове до 500 °C.
6. Сензор за стайна температура.
7. Трансмитер за налягане.
8. Многоезичен контролер.



CLASS A



Моделът се предлага в два цвята:
Coffee brown, Anthracite Grey.



Пелетните камини Trend впечатляват със заоблените си форми, елегантните си гланцови повърхности и свежите си цветове. Серията предлага пълна функционалност и висока ефективност при отопление на помещения до 145 квадратни метра.

Моделът се предлага в два варианта на мощност и два модерни цвята, в съответствие с тенденциите в интериорния дизайн, което улеснява намирането на място във всеки дом, офис или хотелско фоайе.

Автоматично запалване и пелетоподаване.
Управление на вградената помпа за
отоплителна инсталация.
Управление от външен термостат.

Препоръчително гориво:


Дървесни пелети КЛАС А $\varnothing$ 6÷8 mm EN 14961-2:2011





TREND 11

TREND 20

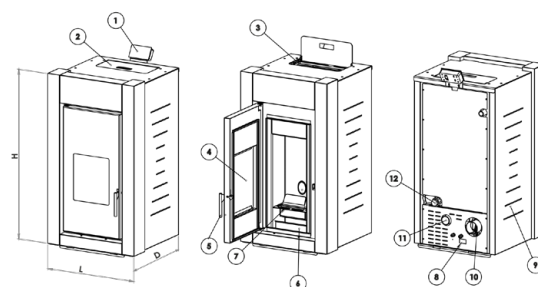

1. Управление (контролер)
2. Капак на резервоара за пелети
3. Бункер за пелети
4. Термоустойчиво стъкло
5. Дръжка на вратата
6. Чекмедже за пепел
7. Пелетна горелка

8. Електрическо захранване
9. Декоративни странични панели
10. Комин
11. Тръба входящ въздух
12. Тръба студена вода

Технически характеристики

		TREND 11	TREND 20
Номинална мощност	kW	11 kW	20 kW
Редуцирана топлинна мощност	kW	5.5 kW	8 kW
Мощност топлоотдаване на водната риза	kW	8.5	17.5
Височина H	mm	1010	1110
Ширина L / Дълбочина D	mm	490/575	615/615
Обем водна риза	L	18	23
Обем на разширителния съд	L	8	8
Максимално работно налягане	bar	2	2
Препоръчително работно налягане	bar	1.2-1.3	1.2-1.3
Захранващо напрежение	V/Hz/W	230/50/400	230/50/400
Вместимост бункер пелети	L	20	22
Тегло	kg	113	145
Тръба входящ въздух	mm	ø50	ø50
Тръба изходящи газове-Присъединяване комин	mm	ø80	ø80
Изход водна риза		Щуцер 1"	Щуцер 1"
Вход водна риза		Щуцер 1"	Щуцер 1"
Температура на изходящите газове	°C	<180	<180
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24 ч. работа на 30 % от макс.мощност)	kg/ч	0,7	1,2
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност	h	5,5	3,2
Съдържание на CO в димния газ,изчислено към 13 % O2 при номинална топлинна мощност	mg/Nm3	0,02%	0,02%
Ефективност	%	89	91,2



Предимства

1. Бърза и лесна инсталация.
2. Надежден и гъвкаво функциониращ софтуер.
3. Ясни и конкретни функции за потребителя на камината.
4. Разширени функции, улесняващи инсталатора при различните инсталации.
5. Сензор за изгорели газове до 500 °C.
6. Сензор за стайна температура.
7. Трансмитер за налягане.
8. Многоезичен контролер.



Моделът се предлага в три цвята:
Coffee brown, Anthracite Grey.



Серията пелетни камини SUNSYSTEM Advant съчетава стилизиран дизайн с висока ефективност.

Моделите са лесни за инсталиране и експлоатация, а благодарение на иновативната система „Направи си сам“, поддръжката е бърза и лесна. Предлагат се в три степени на мощност, достатъчни за отопление на жилищни или търговски площи до 200 квадратни метра.

V

Препоръчително гориво:

Дървесни пелети КЛАС А ϕ 6÷8 mm EN 14961-2:2011






ADVANT 13

ADVANT 18

ADVANT 25

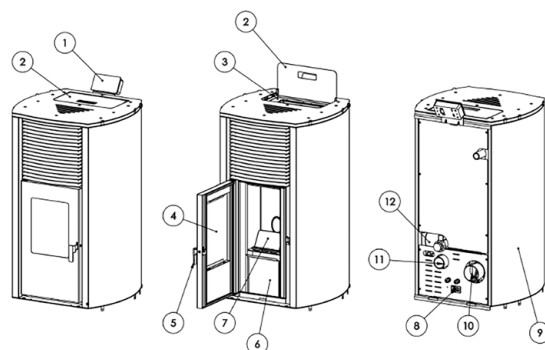

1. Управление (контролер)
2. Капак на бункера за пелети
3. Бункер за пелети
4. Термоустойчиво стъкло
5. Дръжка на врата
6. Чекмедже за пепел
7. Пелетна горелка
8. Електрическо захранване
9. Декоративни странични панели
10. Комин
11. Тръба входящ въздух
12. Тръба студена вода

Технически характеристики

		ADVANT 13	ADVANT 18	ADVANT 25
Номинална мощност	kW	13 kW	18 kW	25 kW
Редуцирана топлинна мощност	kW	5,5 kW	7,1 kW	11 kW
Мощност топлоотдаване на водната риза	kW	11 kW	15,5 kW	21,5 kW
Височина H	mm	915	965	1065
Ширина L / Дълбочина D	mm	523/528	523/528	611/588
Обем водна риза	L	18	23	35
Обем на разширителния съд	L	8	8	8
Максимално работно налягане	bar	2	2	2
Препоръчително работно налягане	bar	1,2-1,3	1,2-1,3	1,2-1,3
Ел. захранване / Мощност на ел. част	V/Hz/W	230/50/400	230/50/400	230/50/400
Вместимост бункер пелети	L	20	22	41,5
Тегло	kg	114	147	180
Тръба входящ въздух	mm	ø50	ø50	ø50
Изх.газове -Присъединяване комин	mm	ø80	ø80	ø80
Изход / Вход водна риза		Щуцер ø 1"	Щуцер ø 1"	Щуцер ø 1"
Температура на изходящите газове	°C	<180	<180	<180
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24 ч. работа на 30 % от макс. мощност)	kg/ч	0,8	1,1	1,5
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност	h	4,5	4	5
Съдържание на CO в димния газ изчислено към 13 % O2 при номинална топлинна мощност	mg/Nm3	0,02%	0,02%	0,02%
Ефективност	%	87,5	89	91,2

Предимства

1. Бърза и лесна инсталация.
2. Надежден и гъвкаво функциониращ софтуер.
3. Ясни и конкретни функции за потребителя на камината.
4. Разширени функции, улесняващи инсталатора при различните инсталации.
5. Сензор за изгорели газове до 500 °C.
6. Сензор за стайна температура.
7. Трансмитер за налягане.
8. Многоезичен контролер.



CLASS A



Моделът се предлага в три цвята:
Cappuccino, Swan White, Jet Black



Пелетните камини Concept осигуряват ефикасно, икономично и екологично отопление за вашия дом или офис. Дизайнът на серията е изчистен и семпъл, вдъхновен от съвременния градски начин на живот.

Моделът се предлага в три степени на мощност и три стилни цвята. Вграденият Wi-Fi модул ви позволява да контролирате процеса на горене от всяко място чрез мобилно устройство.

Автоматично запалване и пелетоподаване.
Управление на вградената помпа за отоплителна инсталация.
Управление от външен термостат.

Препоръчително гориво:

Дървесни пелети КЛАС А $\varnothing$ 6÷8 mm EN 14961-2:2011






CONCEPT 13

CONCEPT 18

CONCEPT 25

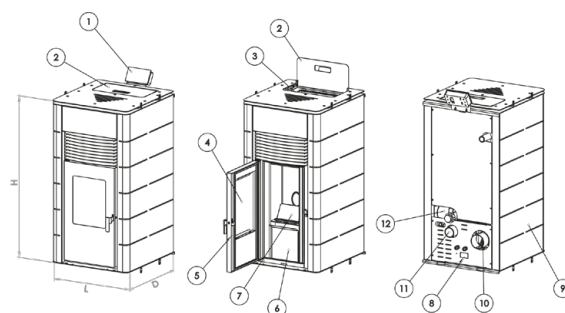

1. Управление (контролер)
2. Капак на резервоара за пелети
3. Бункер за пелети
4. Термоустойчиво стъкло
5. Дръжка на вратата
6. Чекмедже за пепел
7. Пелетна горелка
8. Електрическо захранване
9. Декоративни странични панели
10. Комин
11. Тръба входящ въздух
12. Тръба студена вода

Технически характеристики

		CONCEPT 13	CONCEPT 18	CONCEPT 25
Номинална мощност	kW	13 kW	18 kW	25 kW
Редуцирана топлинна мощност	kW	5.5 kW	7.1 kW	11 kW
Мощност топлоотдаване на водната риза	kW	11 kW	15.5 kW	21.5 kW
Височина H	mm	930	980	1100
Ширина L / Дълбочина D	mm	480/545	480/545	585/630
Обем водна риза	L	18	23	35
Обем на разширителния съд	L	8	8	8
Максимално работно налягане	bar	2	2	2
Препоръчително работно налягане	bar	1.2-1.3	1.2-1.3	1.2-1.3
Захранващо напрежение	V/Hz/W	230/50/400	230/50/400	230/50/400
Вместимост бункер пелети	L	20	22	41,5
Тегло	kg	115	145	180
Тръба входящ въздух	mm	ø50	ø50	ø50
Тръба изходящи газове – Присъединяване комин	mm	ø80	ø80	ø80
Изход водна риза		Щуцер 1"	Щуцер 1"	Щуцер 1"
Вход водна риза		Щуцер 1"	Щуцер 1"	Щуцер 1"
Температура на изходящите газове	°C	<180	<180	<180
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24 ч. работа на 30 % от макс.мощност)	kg/ч	0,8	1,1	1,5
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност	h	4,5	4	5
Съдържание на CO в димния газ, изчислено към 13 % O ₂ при номинална топлинна мощност	mg/Nm ³	0,02%	0,02%	0,02%
Ефективност	%	87.5	89	91,2



CLASS A



Предимства

1. Енергоспестяваща циркуляционна помпа.
2. Неръждаем нагревател с дълъг период на експлоатация.
3. Ясни и конкретни функции за потребителя на камината.
4. Разширени функции, улесняващи инсталатора при различните инсталации.
5. Сензор за изгорели газове до 500 °C.

Опционално



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Моделът се предлага в цвят Swan White



Серията пелетни камини Comfort New предлага удобно и ефикасно решение за отопление на вашия дом.

Моделите са с компактни размери, което ги прави лесни за монтаж и употреба, без необходимост от отделно котелно помещение.

Благодарение на елегантния си дизайн, топлина и жив огън, те създават уютна атмосфера, подходяща както за жилищни пространства, така и за ресторанти или хотелски фойета.

Автоматично запалване и пелетоподаване.
Управление на вградената помпа за
отоплителна инсталация.
Управление от външен термостат.

Препоръчително гориво:

Дървесни пелети КЛАС А ϕ 6÷8 mm EN 14961-2:2011






COMFORT NEW 13

COMFORT NEW 18

COMFORT NEW 25

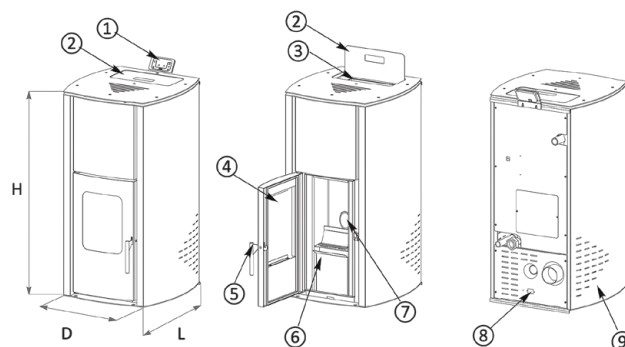

1. Управление (контролер)
2. Капак на бункера за пелети
3. Бункер за пелети
4. Термоустойчиво стъкло
5. Дръжка на врата
6. Чекмедже за пепел
7. Пелетна горелка
8. Електрическо захранване
9. Декоративни странични панели.
10. Комин
11. Тръба входящ въздух
12. Тръба студена вода

Технически характеристики

		COMFORT NEW 13	COMFORT NEW 18	COMFORT NEW 25
Номинална мощност	kW	12.1	18	25
Редуцирана топлинна мощност	kW	5.6	7.1	11
Мощност топлоотдаване на водната риза (номинална/редуцирана)	kW	10.1/5.1	15.5/5.1	23.3/9.2
Височина H	mm	900	950	1100
Ширина L/ Дълбочина D	mm	520/530	520/530	560/610
Обем водна риза	L	13	20	24
Обем на разширителния съд	L	8	8	8
Максимално работно налягане	bar	2	2	2
Препоръчително работно налягане	bar	1.2-1.3	1.2-1.3	1.2-1.3
Захранващо напрежение	V/Hz/W	230/50/150		
Вместимост бункер пелети	L	20	25	41,5
Тегло	kg	120	140	180
Тръба входящ въздух	mm	ø40	ø40	ø40
Тръба изходящи газове- Присъединяване комин	mm	ø80	ø80	ø80
Изход водна риза		Щуцер 1"	Щуцер 1"	Щуцер 1"
Вход водна риза		Щуцер 1"	Щуцер 1"	Щуцер 1"
Температура на димните газове при номинална/минимална мощност	°C	125.5/84	131.5/86.1	147.7/87.9
Среден разход на гориво за час	kg/ч	1.5	1.8	3
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност	h	8	10	12
Съдържание на CO в димния газ, изчислено към 13 % O2 при номинална/минимална топлинна мощност	mg/Nm3	188.75/225.0	187.25/224.2	186.9/225.6
КПД при номинална/намалена топлинна мощност	%	90.1/91.0	90.5/91.0	90.2/90.6



Предимства

1. Бърза и лесна инсталация.
2. Надежден и гъвкав софтуер.
3. Ясни и специфични функции за потребителя на камината.
4. Разширени функции, улесняващи инсталатора при различните инсталации.
5. Сензор за горивни газове до 500 °C.
6. Сензор за стайна температура.
7. Трансмисия за налягане.
8. Многоезичен контролер.



Моделът се предлага в три цвята:
Coffee brown, Swan White, Jet Black.



Пелетната камина Ambient е иновативен продукт, предназначен за отопление чрез генериране на горещ въздух.

Камината има вграден вентилатор, благодарение на който температурата се разпределя равномерно за ефективно отопление на помещението, в което е инсталирана.

Моделът се предлага в два варианта на мощност и три елегантни цвята.

Автоматично запалване и пелетоподаване.
Управление на вградения вентилатор
за въздушно отопление.
Управление от външен термостат.

Препоръчително гориво:

Дървесни пелети КЛАС А $\varnothing$ 6÷8 mm EN 14961-2:2011




Пелетни камини с въздушна циркулация Модел AMBIENT



AMBIENT 8

AMBIENT 10

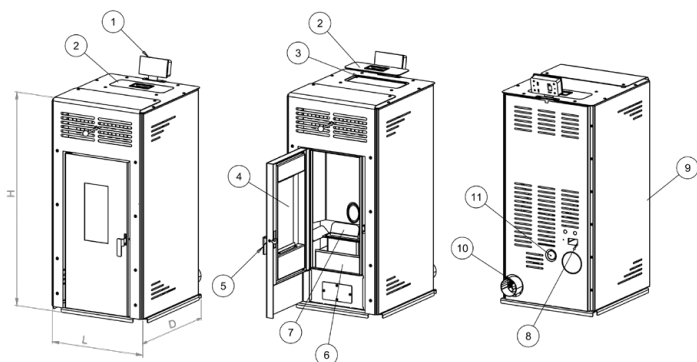

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Управление (контролер) | 8. Електрическо захранване |
| 2. Капак на резервоара за пелети | 9. Декоративни странични панели |
| 3. Бункер за пелети | 10. Комин |
| 4. Термоустойчиво стъкло | 11. Тръба входящ въздух |
| 5. Дръжка на врата | |
| 6. Чекмедже за пепел | |
| 7. Пелетна горелка | |

Технически характеристики

		AMBIENT 8	AMBIENT 10
Номинална мощност	kW	8.25 kW	10 kW
Редуцирана топлинна мощност	kW	3.68 kW	4.25 kW
Височина H	mm	815	980
Ширина L / Дълбочина D	mm	485/500	485/590
Ел. захранване / Мощност на ел. част	V/Hz/W	220/50/120	220/50/120
Вместимост бункер пелети	L	25	25
Тегло	kg	90	110
Тръба входящ въздух/ Изх.газове -Присъединяване комин	mm	ø43/80	ø43/80
Температура на изходящите газове	°C	<180	<180
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24 ч. работа на 30 % от макс.мощност)	kg/ч	0.7	1.1
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс.мощност	h	11.5	14
Съдържание на CO в димния газ изчислено към 13 % O2 при номинална топлинна мощност	mg/Nm3	180.26	181.66



Предимства

1. Бърза и лесна инсталация.
2. Надежден и гъвкав софтуер.
3. Ясни и специфични функции за потребителя на камината.
4. Разширени функции, улесняващи инсталатора при различните инсталации.
5. Сензор за горивни газове до 500 °C.
6. Сензор за стайна температура.
7. Трансмитер за налягане.
8. Многоезичен контролер.



Моделът се предлага в три цвята:
Coffee brown, Swan White, Jet Black.



Пелетната камина Ambient Duo е иновативен продукт, предназначен за отопление на до две стаи чрез генериране на горещ въздух.

В допълнение към вградения вентилатор за отопление на помещението, в което е инсталирана, камината има допълнителен вентилатор, който пренася топлината към съседно помещение чрез въздуховод.

Външен термостат управлява всеки вентилатор поотделно, което ви дава контрол върху температурата във всяка стая.

Автоматично запалване и пелетоподаване.
Управление на вградените вентилатори и въздуховодната система.
Управление от външен термостат.

Препоръчително гориво:


Дървесни пелети КЛАС А ϕ 6÷8 mm EN 14961-2:2011



Пелетни камини с въздушна циркулация Модел AMBIENT DUO



AMBIENT DUO 13

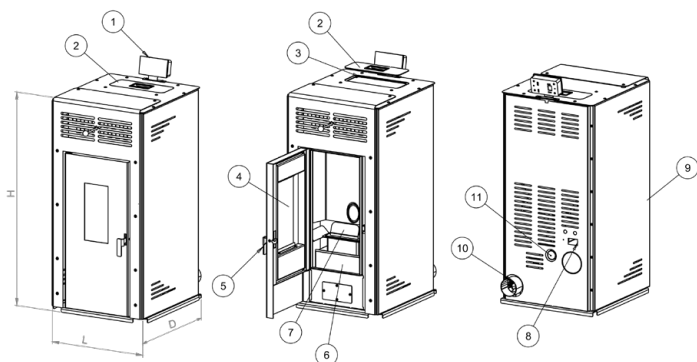

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Контролер. | 8. Електрическо захранване. |
| 2. Капак на бункера за пелети. | 9. Декоративни странични панели. |
| 3. Бункер за пелети. | 10. Комин. |
| 4. Термоустойчиво стъкло. | 11. Тръба входящ въздух |
| 5. Дръжка на вратата. | |
| 6. Чекмедже за пепел. | |
| 7. Пелетна горелка. | |

Технически характеристики

AMBIENT DUO 13

Номинална мощност	kW	12.10
Редуцирана топлинна мощност	kW	4,25
Височина Н/ Ширина L / Дълбочина D	mm	980/485/590
Вместимост бункер пелети	L	25
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност	h	14
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24 ч. работа на 30 % от макс.мощност)	kg/ч	1.1
Тръба входящ въздух / Тръба изходящи газове присъединяване комин	ø, mm	43/80
Съдържание на СО в димния газ изчислено към 13 % O ₂ при номинална топлинна мощност	mg/Nm ³	186.41
Температура на изходящите газове	°C	<180
Захранващо напрежение	V/Hz/W	220/50/120
Тегло	kg	110
Диаметър на въздуховодите за отопление	mm	76
Брой допълнителни въздуховоди	бр	0
Минимален обем на помещението, където е инсталирана камината	m ³	60
Максимален обем на отопляемите помещения	m ³	280

SUNSYSTEM



гр. Шумен 9700, бул. Мадара 12, България
гр. София 1839, ул. Челопешко шосе 13, България



sales@sunsystem.bg



+359 54 874 555 / +359 700 17 343



www.sunsystem.bg